

# 戸田市型塩ビ製公共マス標準図

(ゴム輪接合、底板付)





(内径30cm円形、取付管内径15cmに使用)

マス設置深さは、1.5m以内とする。

自動車がのる場所は铸铁製防護ふたをつけること。(戸田マーク入り)

専用立管 300

戸田市マーク入りの蓋をつけること。

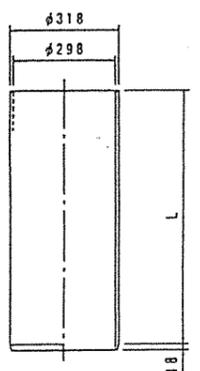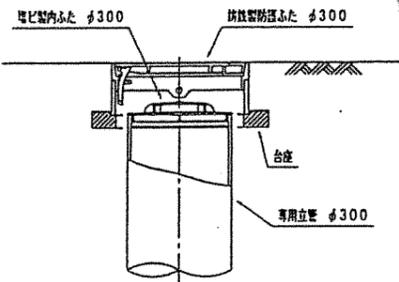
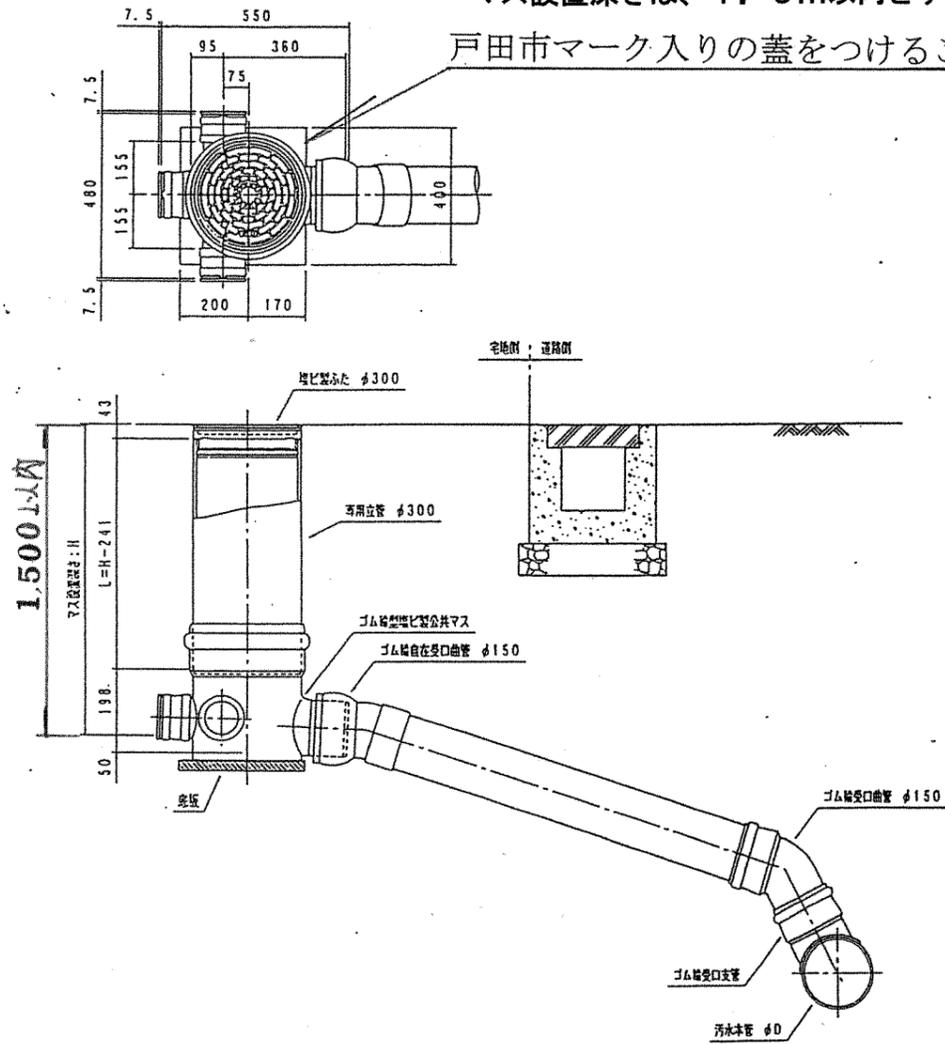


単位: mm

サイズ	L (有効長)
30×0.6H	359
30×0.8H	559
30×1.0H	759
30×1.2H	959

戸田市マーク入りの蓋をつけること

マス高さ調整管 300



# 戸田市型塩ビ製公共マス標準図

(ゴム輪接合、底板付)





(内径30cm円形、取付管内径15cmに使用)

マス設置深さは、1.5m以内とする。

自動車がのる場所は铸铁製防護ふたをつけること。(戸田マーク入り)

専用立管 300

戸田市マーク入りの蓋をつけること。

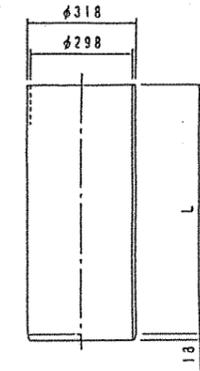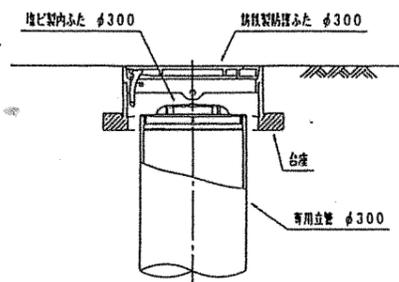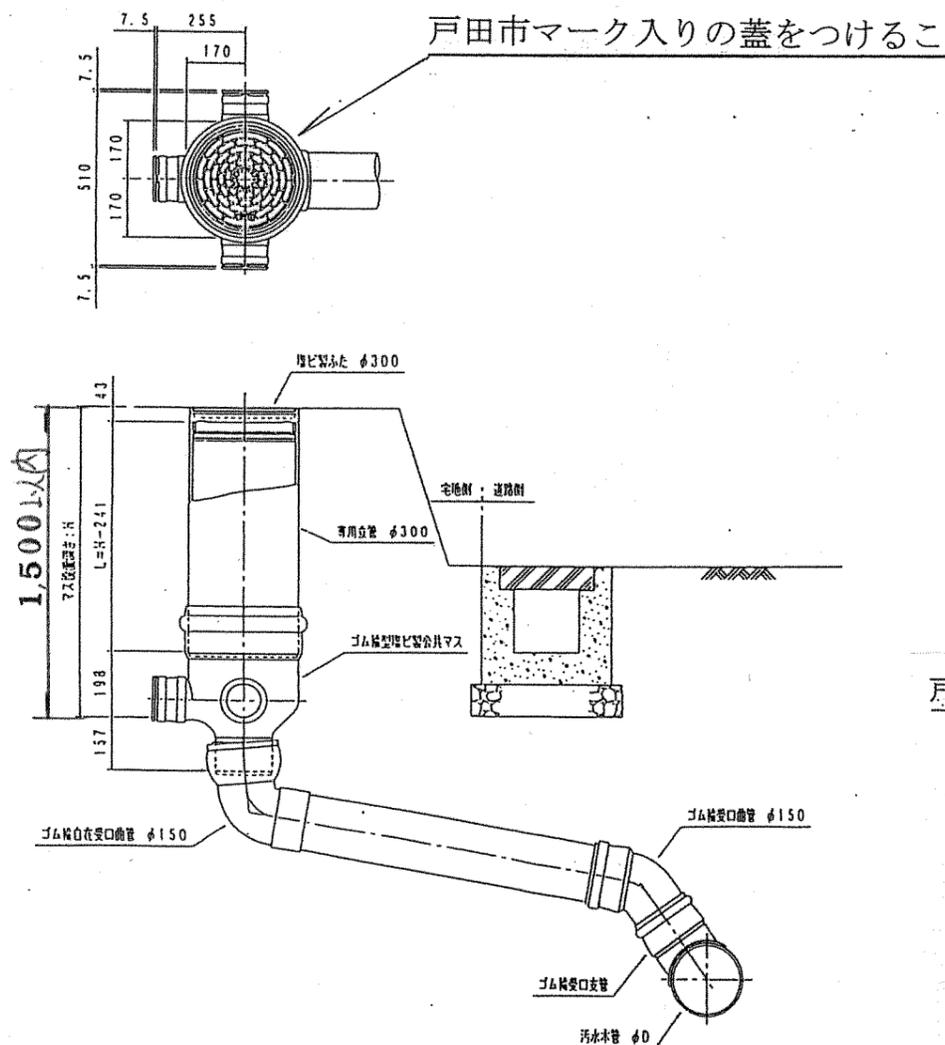

単位: mm

サイズ	L (有効長)
30×0.6H	359
30×0.8H	559
30×1.0H	759
30×1.2H	959

戸田市マーク入りの蓋をつけること

マス高さ調整管 300

